
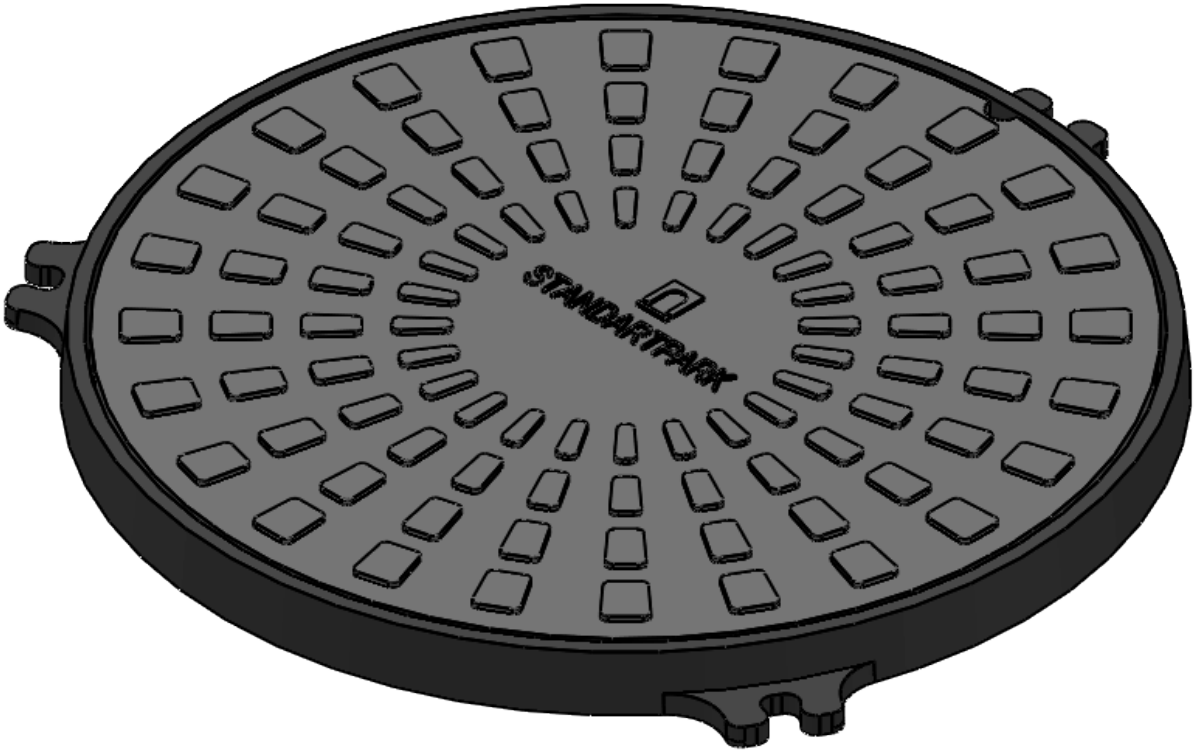


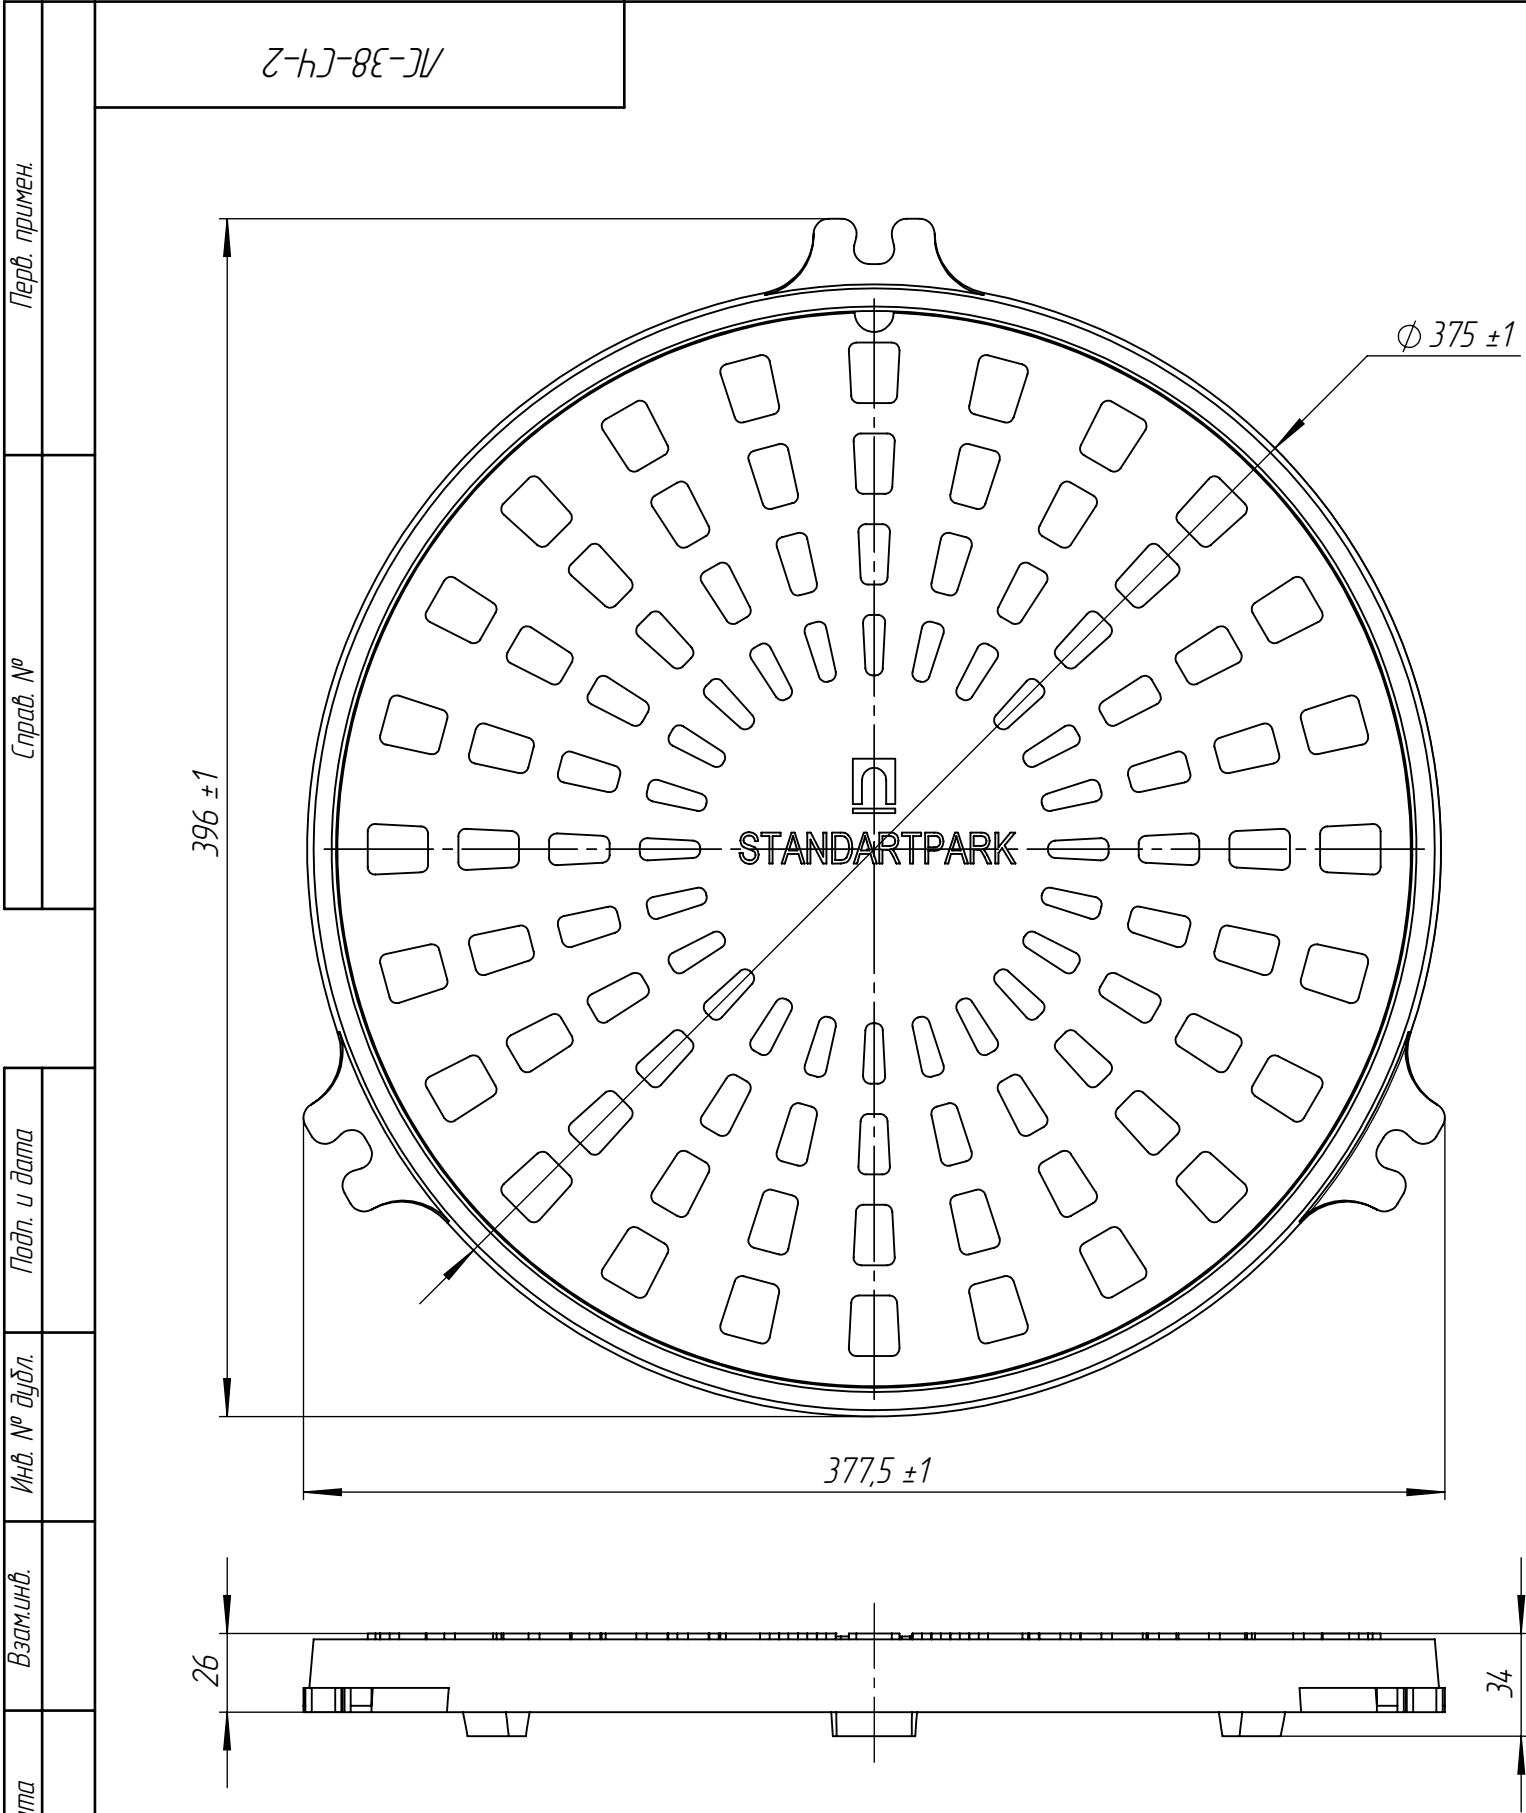

1. На поверхности крышки допускается вогнутость до 10 мм.
2. Согласно ГОСТ 26645-85 для отливки от 4,0 до 10,0 кг 9 класса прочности отклонение фактической массы от номинальной может составлять 10%

Инв. № подл.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
	1	СТП 3001.00.002	Обрамление	1	
	2	СТП 3503.00.001	Крышка люка	1	

					ЛС-38-ВЧ-2			Арм.	3503		
Изм	Лист	И документа	Подп.	Дата	Люк смотровой	Лит.	Масса	Масштаб			
Разраб.		Полунин		04.12.20				8.26	1:5		
Пров.		Денисова Н.А.									
Т. контр						Лист	Листов 1				
Н. контр		Запольская А.В.			Чугун ВЧ50 ГОСТ 7283-95						
Утв.		Камышников									