

КИ-30.37.50-0С-3

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Изм. № дудл.


Взам инв.

Подп. и дата


Изм. № подл.

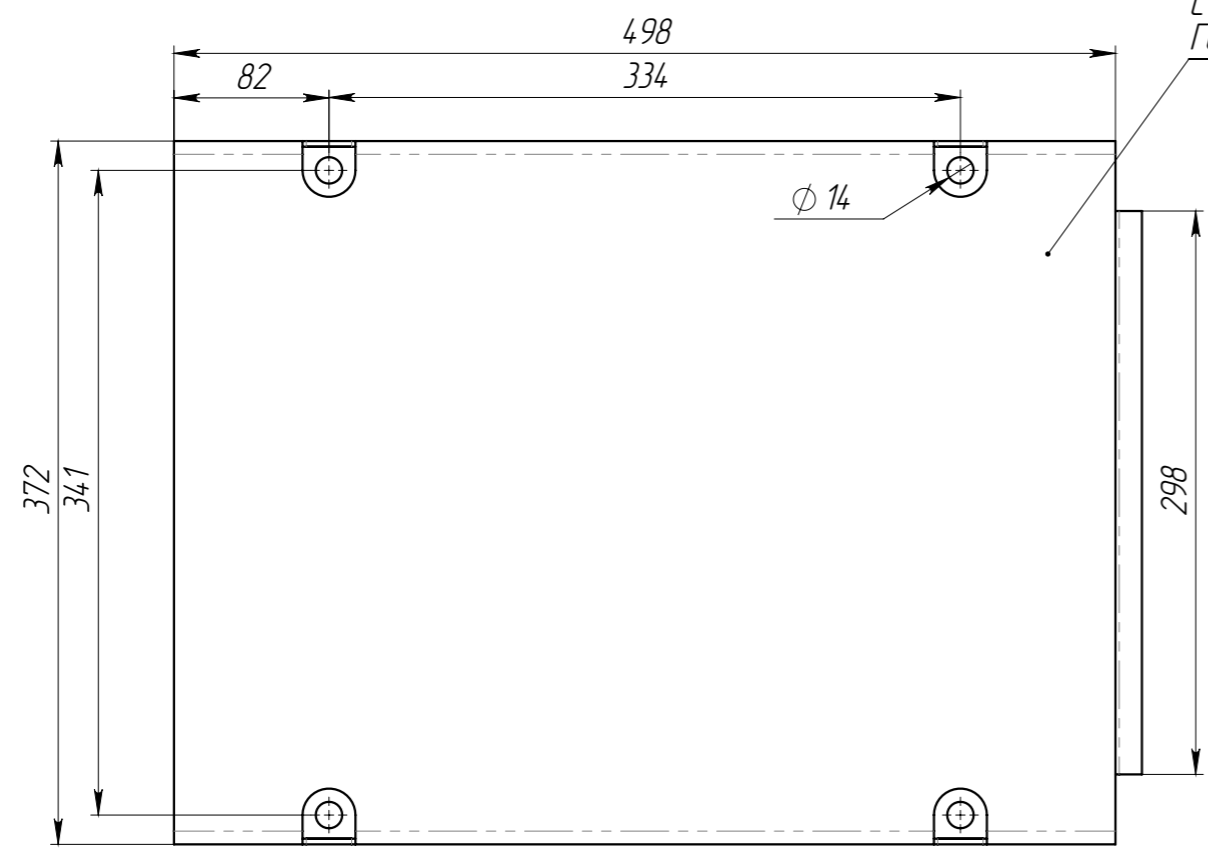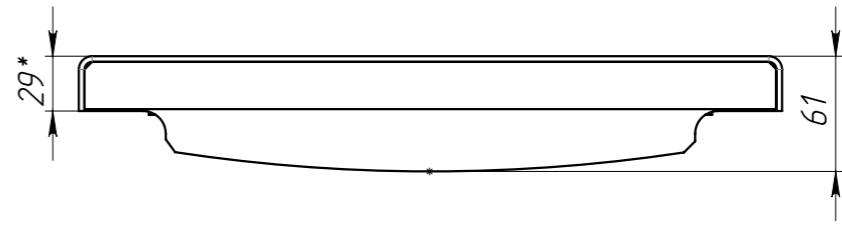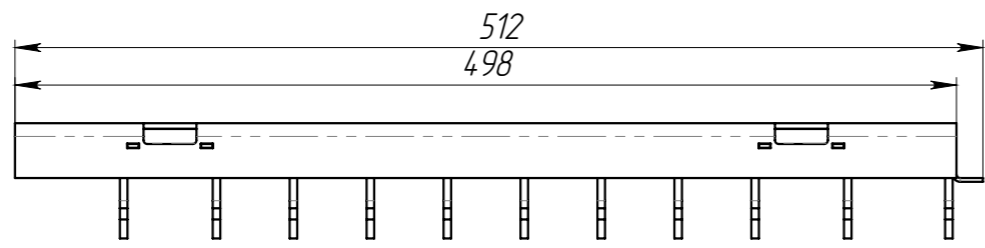

Лицевая поверхность с чечевичным рифлением ГОСТ 8668-77

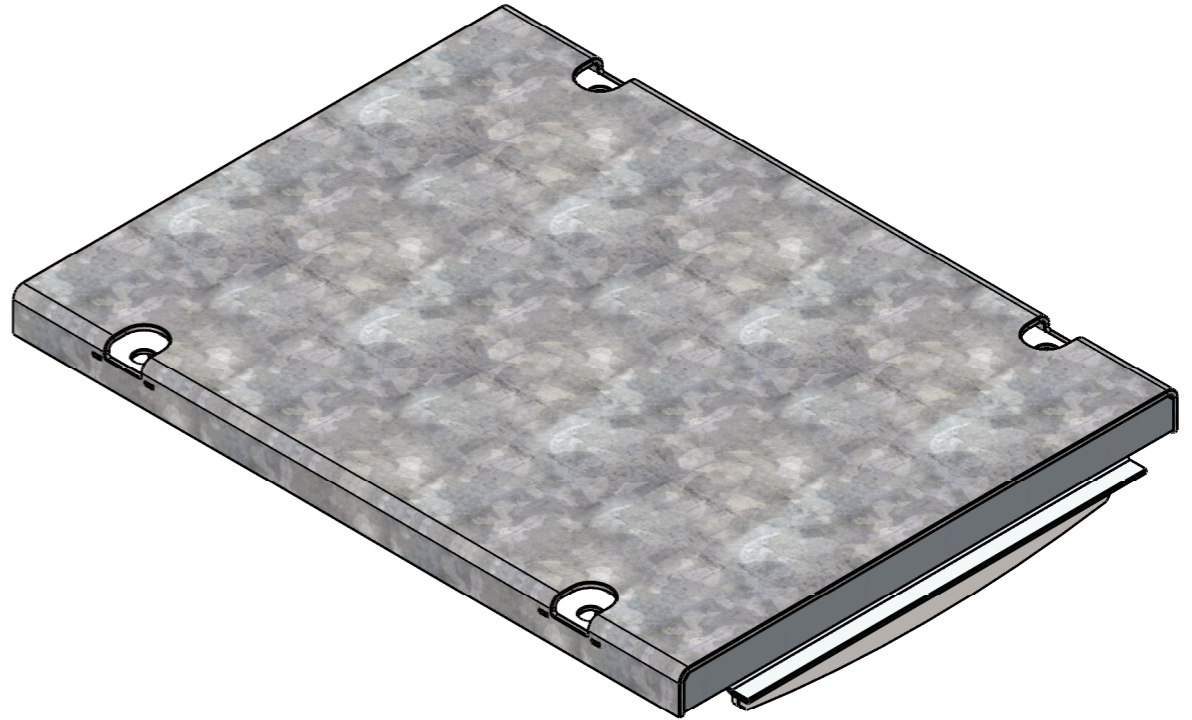

1. * - Размеры для справок;
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
3. Сварные швы по ГОСТ 11533-75
4. Покрытие горячее цинкование 80-120мкм ГОСТ 9.307-89

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------------|-------|------------|---------------------------|---|----------|---------|
| | | | | | Арт. 17153 | | | |
| | | | | | КИ-30.37.50-0С-3 | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подп. | Дата | Крышка инсталляционная | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Бехтер В.И. | | 18.06.2021 | | | 11.26 | 1:4 |
| Пров. | | Сметанин А.С. | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н. контр. | | | | | Сталь оцинк. |  | | |
| Утв. | | Седава Е.А. | | | | | | |